UNIBOARD®

# mdf EXCEL+ **MAX**

Conçu pour les applications d'usinage/de profilage à haut rendement

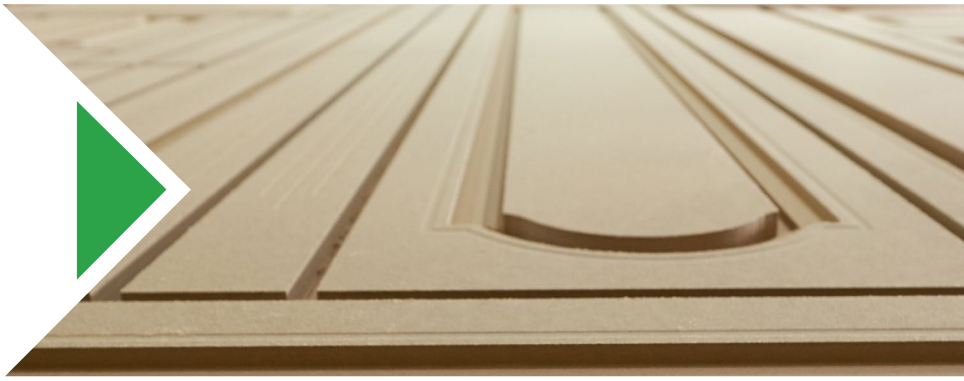

## UNE PRÉCISION **DÉCUPLANT LES POSSIBILITÉS**

Le MDF Excel+ **MAX** est le plus récent ajout à la vaste gamme de produits MDF d'Uniboard®. Excel+ **MAX** est le résultat d'une fibre de bois de première qualité, d'un raffinage exceptionnel du bois et de propriétés physiques optimales, ce qui fait d'Excel+ **MAX** le produit idéal lorsqu'une usinabilité accrue est requise. Excel+ **MAX** permet de créer des pièces usinées complexes telles que des éléments d'ébénisterie, des portes, des moulures et des menuiseries. Excel+ **MAX** est le panneau idéal pour les composants décoratifs en 3D et les applications de peinture.

## HAUTE PERFORMANCE, **SATISFACTION MAXIMALE**

Le MDF Excel+ **MAX** d'Uniboard est produit à l'usine de classe mondiale de MDF d'Uniboard à Mont-Laurier, au Québec, et fait partie de la gamme de produits de MDF à haute performance et à carbone neutre d'Uniboard.

## AMÉLIOREZ **VOTRE EXPÉRIENCE**

Excel+ **MAX** MDF a été conçu pour réduire le post-sablage des pièces usinées, ce qui augmentera l'efficacité et la productivité de l'atelier. Excel+ **MAX** MDF est offert dans les formats de panneaux nord-américains.

## UN ENGOUEMENT **SANS PRÉCÉDENT**

Testé et approuvé par nos clients! La meilleure stratégie de coupe est d'opter pour un produit qui augmentera votre productivité. Commandez vos échantillons dès maintenant.

BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS?

www.uniboard.com

Service à la clientèle : 1 877 864-8641
Ventes : 1 800 263-5240

redéfinir le bois®

# mdf EXCEL+ MAX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES[1]

| Propriétés | Valeur typique[2] | | ANSI A208.2-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | Métrique | Impérial | Métrique | Impérial |
| Densité moyenne | 790 kg/m³ | 49,5 lb/pi³ | N. D. | N. D. |
| Module de rupture | 30 N/mm² | 4 350 psi | 30 N/mm² | 4 350 psi |
| Module d'élasticité | 3 800 N/mm² | 551 000 psi | 3 000 N/mm² | 435 100 psi |
| Cohésion interne | 1,3 N/mm² | 190 psi | 1,20 N/mm² | 174 psi |
| Gonflement | MR10 | MR10 | N. D. | N. D. |
| Tenue de vis :<br>face (≥ 3/8 po)<br>chant (≥ 5/8 po) | 1 480<br>1 700 N | 333 lb<br>375 lb | N. D. | N. D. |

[1] Les spécifications techniques pour tous les panneaux d'Uniboard sont disponibles à uniboard.com.
[2] Valeurs typiques mesurées à l'usine de Mont-Laurier.

TSCA TITLE VI COMPLIANT

## PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

Uniboard® satisfait aux exigences de l'EPA TSCA Title VI (40 CFR 770) et CANFER.

## CERTIFICATION ECO-CERTIFIED COMPOSITE (ECC)

## CERTIFICATION FSC®

Uniboard est certifiée FSC® (Forest Stewardship Council®) pour sa chaîne d'approvisionnement par la Preferred by Nature. Panneaux certifiés FSC® disponibles sur demande.

## CONTRIBUTION LEED®

RESSOURCE LEED®

Veuillez consulter notre centre de documentation au www.uniboard.com pour obtenir de l'information à jour sur le développement durable et les crédits LEED.

Veuillez consulter le site uniboard.com pour obtenir des renseignements à jour sur les certifications, les fiches techniques environnementales complètes et les contributions au système d'évaluation écologique. Bien que l'information contenue dans ce document soit présentée de bonne foi et jugée exacte, Uniboard ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cette information. Uniboard n'est pas responsable des erreurs ou omissions que ce document pourrait contenir ni des conséquences qui pourraient en découler.

BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS?
www.uniboard.com
Service à la clientèle : 1 877 864-8641
Ventes : 1 800 263-5240

redéfinir le bois®