


CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION DES PRODUITS UNIBOARD®

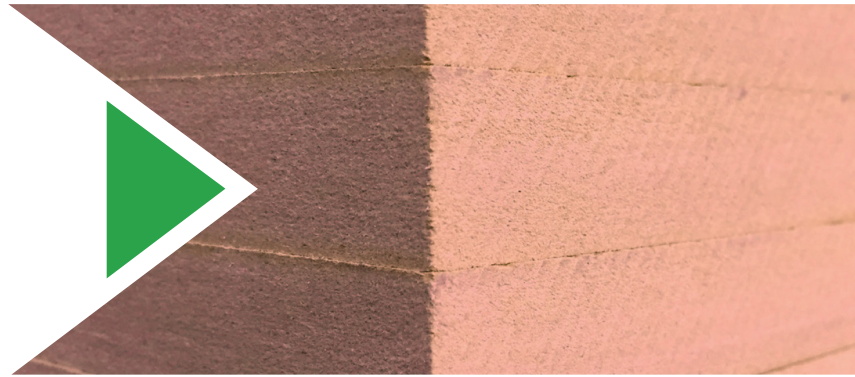

NU GREEN® FR **mdf**

VALEURS TYPIQUES				
Type de produit	ASTM E84		CAN/ULC-S102-10	
	Propagation des flammes	Dégagement des fumées	Propagation des flammes	Dégagement des fumées
1/4"	25	135	45	90
1/2"	20	50	25	75
3/4"	0	15	10	45
3/4" laminé	0	15	20	45

▶ ASTM E-84 : Notre NU GREEN FR MDF fait partie de la catégorie Classe 1 ou A



TOUS LES AUTRES PRODUITS UNIBOARD (PB, MDF & DOOR CORE)

ASTM E84

Tous nos produits rencontrent la norme ASTM E84 Standard, Class III ou C, dont l'indice de propagation des flammes se situe entre 76 et 200 et dont l'indice de dégagement des fumées est d'un maximum de 450.

CAN/ULC-S102-10

La norme CAN/ULC-S102-10 ne contient aucun critère de rendement en soi. Le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) ou d'autres documents juridiques devraient être consultés pour déterminer les critères de performance de la RSP et/ou de la DSC qui s'appliquent pour l'application prévue.

Certains laminés et enduits appliqués au NU Green FR MDF peuvent modifier la vitesse de propagation de la flamme. Certains placages de bois et d'autres laminés peuvent réagir (y compris en se décolorant) aux revêtements et finitions de surface, aux colles, aux températures, à l'humidité, etc. La compatibilité de tout adhésif, placages de bois et autres laminés avec le NU Green FR MDF doit être vérifiée avant utilisation. Uniboard n'est pas responsable de la décoloration ou de toutes les réclamations qui y sont associées. S'assurer que le NU Green FR MDF est utilisé conformément aux exigences de l'ensemble des codes du bâtiment applicables. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

Bien que l'information contenue dans ce document soit présentée de bonne foi et jugée exacte, Uniboard ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cette information. Uniboard n'est pas responsable des erreurs ou omissions que ce document pourrait contenir ni des conséquences qui pourraient en découler.

Note : Des rapports détaillés sur la performance de résistance aux flammes sont disponibles sur demande.