PANNEAUX TFL

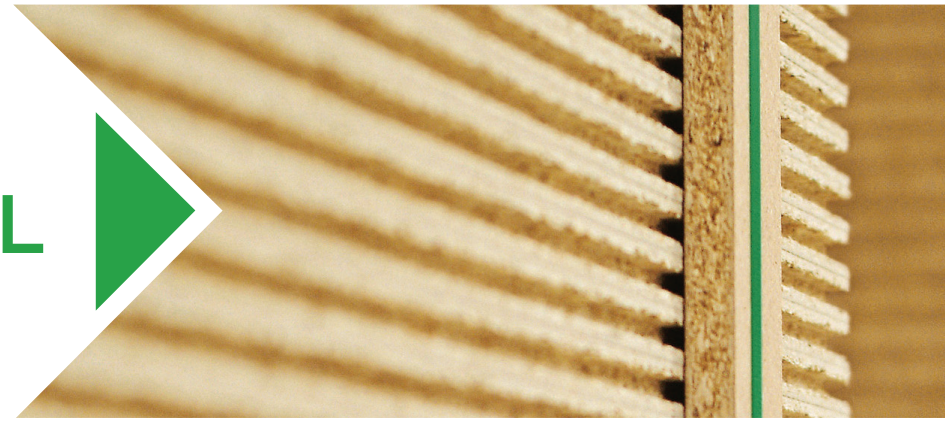

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les panneaux TFL sont fabriqués au moyen d'une technologie de pointe où le papier enrésiné est thermofusionné sur le panneau de particules ou de MDF. Avec plus de 130 couleurs et 14 finis, cette collection de qualité supérieure est l'une des plus complètes et des plus diversifiées sur le plan des couleurs et des textures TFL en Amérique du Nord.

Ces panneaux abordables et durables sont parfaits pour être utilisés dans le domaine du commerce de détail, ainsi que dans les secteurs résidentiel et institutionnel. Ils peuvent être utilisés seuls ou avec une grande variété de produits complémentaires, notamment des bandes de chant, des stratifiés 3DL, des moulures et des portes. Le produit est offert en différentes dimensions, épaisseurs et finis, pour répondre parfaitement aux besoins du marché.

Les panneaux TFL d'Uniboard sont fabriqués dans notre usine d'envergure mondiale à Sayabec ainsi qu'à Val-d'Or, au Québec. Celle-ci est équipée de la presse TFL la plus avancée en Amérique du Nord, qui est capable de produire des textures synchronisées des deux côtés.

APPLICATIONS IDÉALES

Les panneaux TFL d'Uniboard sont excellents pour les utilisations suivantes :

- armoires de cuisine
- vanités de salle de bain
- meubles de bureau
- meubles résidentiels et commerciaux
- présentoirs pour points de vente, salons commerciaux et kiosques
- unités de rangement

BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS?

www.uniboard.com

Siège social
5555, rue Ernest-Cormier
Laval (Québec) H7C 2S9 Canada

Service à la clientèle : 1 877 864-8641
Ventes : 1 800 263-5240

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES [1] PANNEAUX TFL

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES DE TEST	EXIGENCES RENCONTRÉES PAR UNIBOARD
Résistance à l'usure	NEMA LD 3-2005	400 cycles (couleurs unies) 125 cycles (couleurs imprimées)
Apparence	NEMA LD 3-2005	Aucun défaut de Type A, B ou C
Résistance aux taches	NEMA LD 3-2005	1-10 Aucun effet (couleurs unies) 11-15 Effet modéré (couleurs imprimées)
Nettoyabilité	NEMA LD 3-2005	Maximum 20
Résistance à la lumière (rayons UV)	NEMA LD 3-2005	Léger
Résistance à la haute température	NEMA LD 3-2005	Léger
Résistance à la chaleur radiante	NEMA LD 3-2005	Pas d'effet après 60 secondes
Résistance à l'eau bouillante	NEMA LD 3-2005	Pas d'effet
Résistance à l'impact	NEMA LD 3-2005	381 mm
Résistance au feu	ASTM E-84	Class III ou C
Gauchissement	CPA Annexe D	3 mm/m
Émission de formaldéhyde	ANSI A208.1.99	<0.04 ppm

[1] Les spécifications techniques pour tous les panneaux d'Uniboard sont disponibles au uniboard.com.

EPA

CARB COMPLIANT

UTILISATION DURABLE DES FIBRES DE BOIS Répond à la norme ECC-2 ECG CERTIFIÉ-ECO du CPA

FSC www.fsc.org FSC® C002807 La marque de la gestion forestière responsable

RESSOURCE LEED®

PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

Uniboard satisfait aux exigences de l'EPA TSCA Title VI (40 CFR 770) et/ou CARB 2, CAN/CSA-0160-16, ANSI A208.1 et California Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Measures (ATCM) 93120.

CERTIFICATION ECO-CERTIFIED COMPOSITE (ECC)

CERTIFICATION FSC®

Uniboard est certifiée FSC (Forest Stewardship Council®) pour sa chaîne d'approvisionnement par la Rainforest Alliance. Panneaux certifiés FSC® disponibles sur demande.

CONTRIBUTION LEED®

Veuillez consulter notre centre de documentation au www.uniboard.com pour obtenir de l'information à jour sur le développement durable et les crédits LEED.

Bien que les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et considérées exactes, Uniboard ne fait aucune représentation ou garantie quant à l'exhaustivité ou l'exactitude de l'information. Uniboard ne saura être tenue responsable pour toute erreur ou omission qui pourrait y être contenue ou pour les éventuelles conséquences qui pourraient en découler.